



Oprawa LED HD LINE



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	°C	lm/W	mm	kg
HD LINE 75 W	75 W	9750 lm	4000 K	30° 90°	200-240 V	> 80	> 0.95	-20 ÷ 40°C	130 lm/W	L1498xW85x H78 mm	4 kg
HD LINE+ 75 W	75 W	12000 lm	4000 K	30° 90°	200-240 V	> 80	> 0.95	-20 ÷ 40°C	160 lm/W	L1498xW85x H78 mm	4 kg

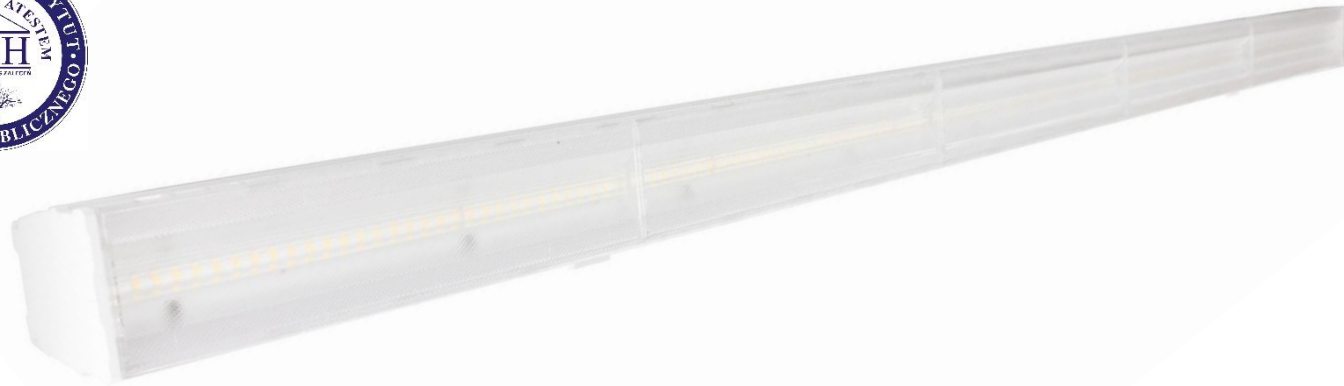

MATERIAŁ

Obudowa: aluminium
Dyfuzor: poliwęglan (PC)

MONTAŻ

Zwieszany: możliwość zwieszenia linkowego
Natynkowy: możliwość montażu na ścianie

ZASILANIE

Zasilacz: PHILIPS lub Tridonic


ZASTOSOWANIE

Hale: magazynowe, produkcyjne
Centra: handlowe, logistyczne


SYSTEMY DODATKOWE

DALI: elektroniczny układ sterowania

FOTOMETRIA

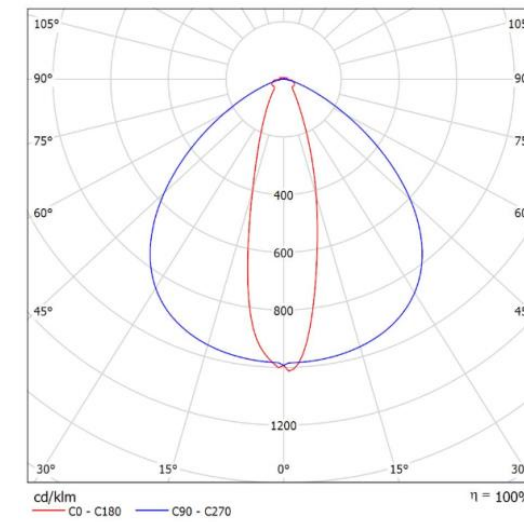

30°

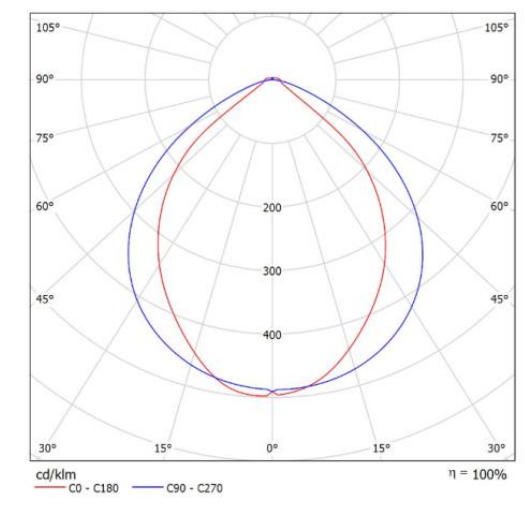

90°

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766



tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 696 966 622
info@ledolux.pl
www.ledolux.pl